

# BORA WLINK

Sensore da interno a singola tecnologia, wireless

Modelli:

CSI030045B = colore BIANCO



## CARATTERISTICHE

Bora Wlink è un rilevatore volumetrico radio per interni con sensore infrarosso passivo digitale, ricetrasmittitore integrato, elevata portata radio, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT per garantire un'eccellente efficacia di rilevamento anche in presenza di variazioni di temperatura, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, funzionamento con doppio impulso infrarosso (programmabile), invio supervisione, inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

## COMPATIBILITÀ

Bora Wlink è compatibile con tutte le centrali CSI serie iMX, INFINITE e GATE.

## DESIGN

Bora Wlink ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa di montaggio angolare e/o inclinato, confezione con viti e tasselli.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso digitale passivo
- Ultra Low Power

### Area di rilevazione

- Portata 10m
- Apertura angolare 120°

### Funzioni

- Modo operativo normale o a doppio impulso infrarosso
- Regolazione sensibilità
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Inibizione totale a sistema spento
- Risparmio batteria
- Modalità test
- Tamper anti-apertura

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 1 batteria al litio LT3015
- Autonomia fino a 10 anni (in funzione dell'utilizzo e programmazione)

### Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

### Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +50 °C


### Dimensioni

- 98 x 52 x 25 mm

### Accessori


- Staffa per angolo e/o inclinata (**a corredo**)

## DIAGRAMMI DI COPERTURA

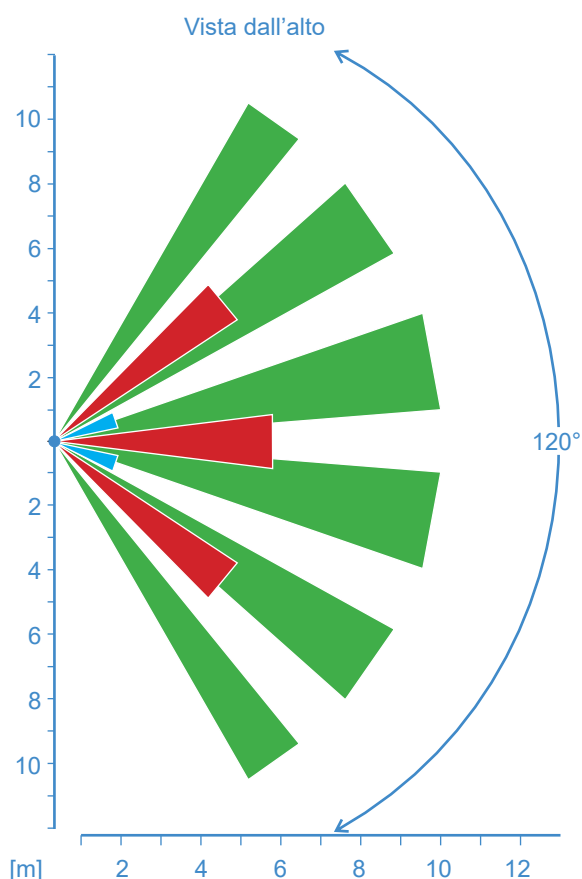

Area di rilevazione  
Infrarosso

Vista laterale

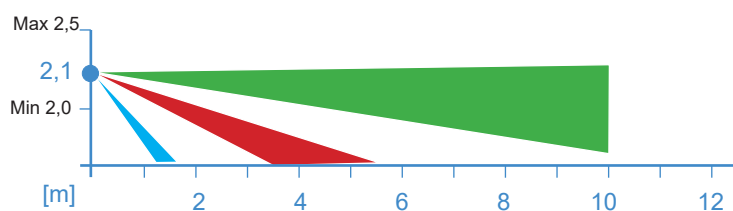

### Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

