

MISTRAL RS AMK

Sensore da interno a doppia tecnologia, per BUS seriale

Modelli:

CSI040032 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Mistral RS AMK è un rilevatore volumetrico per interni con connessione seriale RS485 a doppia tecnologia con microonda a 10GHz e sensore infrarosso passivo, con sensori antimascheramento e antispray, lente lockdown antistrisciamento, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS con programmazione di funzionamento su memoria non volatile per funzioni AND (allarme con entrambe le tecnologie), OR (allarme con singola tecnologia), AND con antiaccecamento, compatibilità con diversi tipi di lenti, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

COMPATIBILITÀ

Mistral RS AMK è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

DESIGN

Mistral RS AMK ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, lente PET, lente lockdown cieca, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso digitale passivo
- Microonda pulsata 10 GHz
- Sensori antimascheramento e antispray

Area di rilevazione

- Portata 15m
- Apertura angolare 98°

Funzioni

- Modo operativo AND, OR, AND antiaccecamento, o solo microonda
- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite APP o PC
- Funzioni LED
- Spegnimento microonda
- Aggiornamento firmware da remoto
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento
- Modalità test

Elettriche

- Tensione alimentazione: 7 ÷ 14Vcc
- Assorbimento: 25,6mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni

- 116 x 63 x 49 mm

Accessori



- Staffa a parete o soffitto **Gyro** ordinabile separatamente

Lenti compatibili (ordinabili separatamente)



- Lente PET (inclusa)
- Lente corridoio
- Lente immune ai piccoli animali
- Lente a tenda

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Lente standard

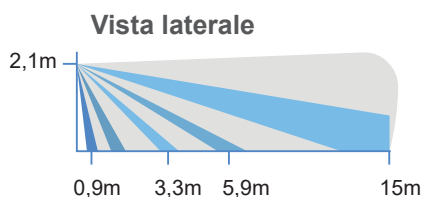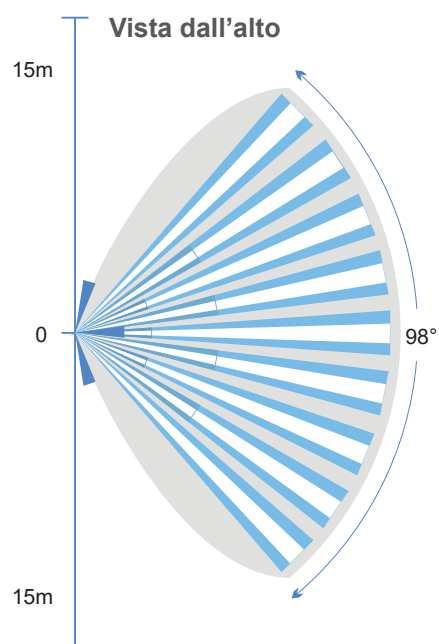


Lente pet

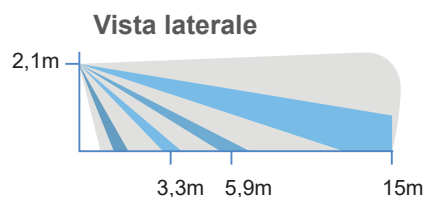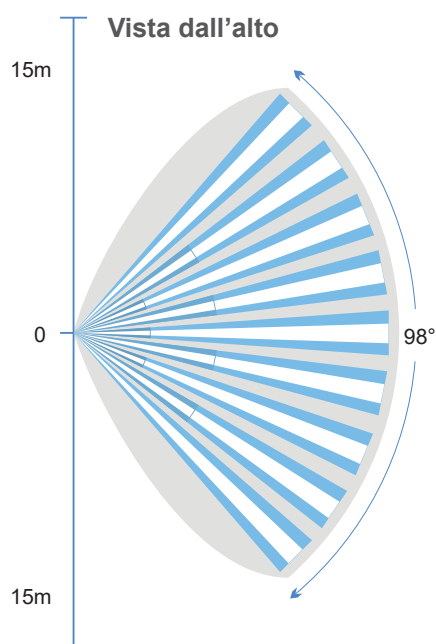


DIAGRAMMI DI COPERTURA

Corridoio

Vista dall'alto

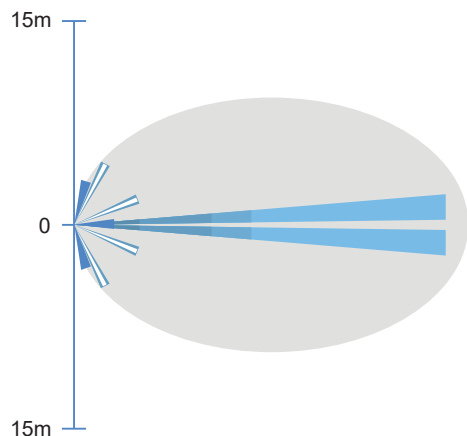


Vista laterale

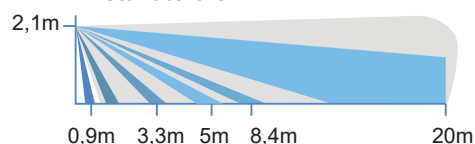


Tenda

Vista dall'alto

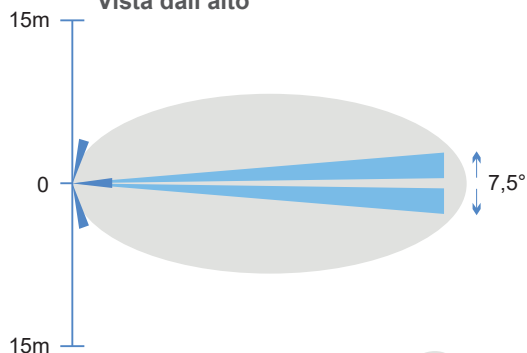


Vista laterale

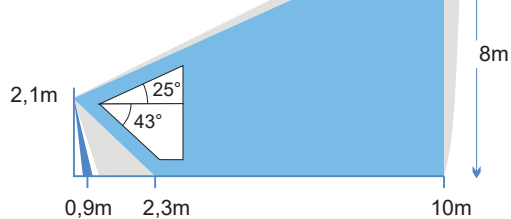

Immune agli animali

Vista dall'alto

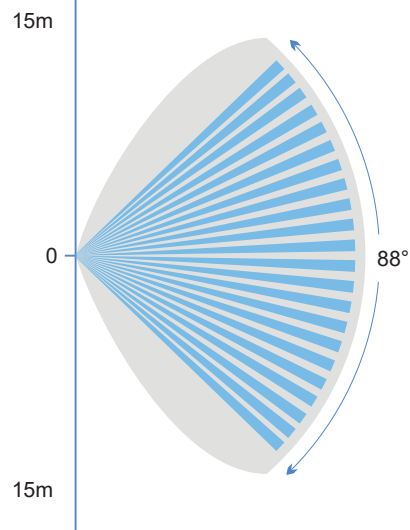

Vista laterale



Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

