

# MISTRAL D

Sensore da interno a doppia tecnologia, filare

Modelli:

CSI040043 = colore BIANCO



## CARATTERISTICHE

Mistral D è un rilevatore volumetrico per interni a doppia tecnologia con microonda a 10GHz e sensore infrarosso passivo, lente lookdown antistrisciamento, filtro analogico e digitale del segnale FAD, analisi digitale dei segnali ADS, semplice programmazione a mezzo di pulsanti, funzioni AND (allarme con entrambe le tecnologie), OR (allarme con singola tecnologia), AND con antiaccecamento microonda (allarme con entrambe le tecnologie o solo microonda), ingresso dedicato per spegnimento microonda, resistenze di bilanciamento integrate, compatibilità con diversi tipi di lenti, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

## COMPATIBILITÀ

Mistral D è un modello universale, con contatti di allarme liberi da potenziale compatibile con tutti i modelli di centrale con riferimento sia a positivo che a negativo con collegamento NC o bilanciato.

## DESIGN

Mistral D ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, confezione con viti e tasselli.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 10 GHz
- Resistenze di bilanciamento integrate

### Area di rilevazione

- Portata 15m
- Apertura angolare 98°

### Funzioni

- Modo operativo AND, OR, AND antiaccecamento solo microonda, o solo microonda
- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite pulsanti e led
- Funzioni LED
- Spegnimento microonda (con ingresso SB)
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento (solo microonda)
- Relè di allarme allo stato solido

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 7 ÷ 14Vcc
- Assorbimento: 16,5 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

### Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

### Dimensioni

- 116 x 63 x 49 mm

### Accessori


- Staffa a parete o soffitto **Gyro** ordinabile separatamente

### Lenti compatibili (ordinabili separatamente)


- Lente PET
- Lente corridoio
- Lente immune ai piccoli animali
- Lente a tenda

## DIAGRAMMI DI COPERTURA


### Lente standard

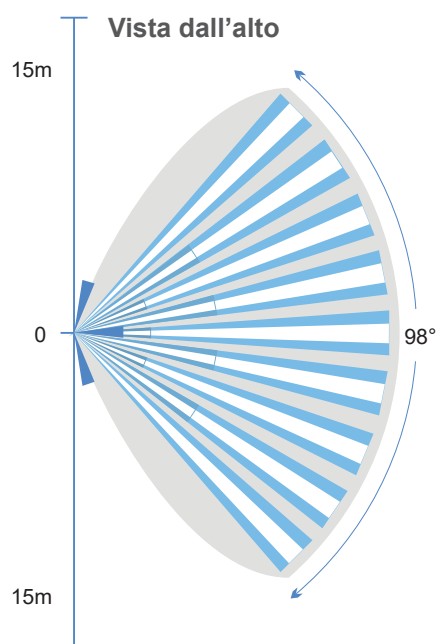


### Vista laterale

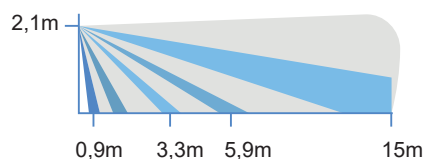

### Lente pet

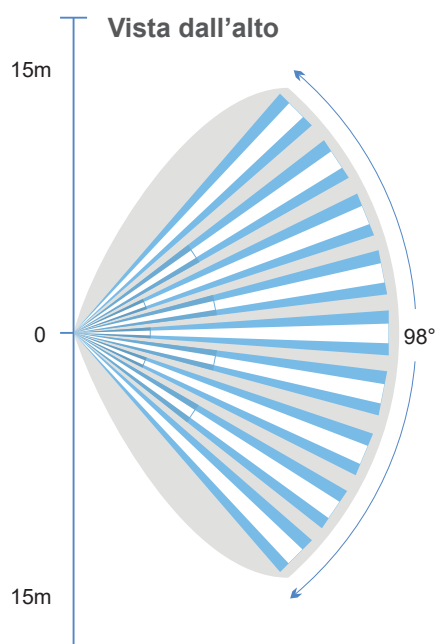


### Vista laterale

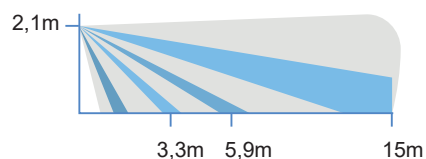


## DIAGRAMMI DI COPERTURA

### Corridoio

Vista dall'alto

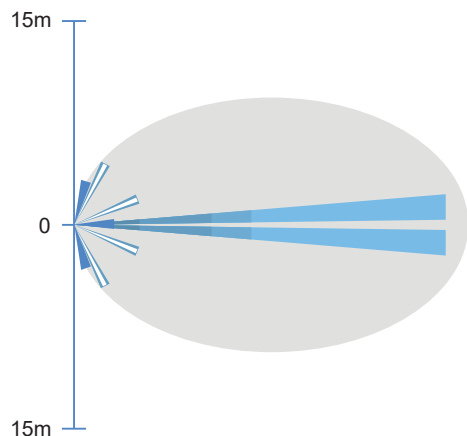


Vista laterale

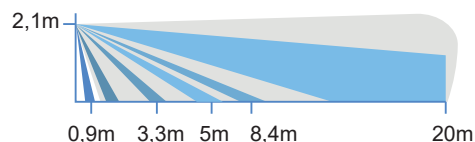

### Immune agli animali

Vista dall'alto

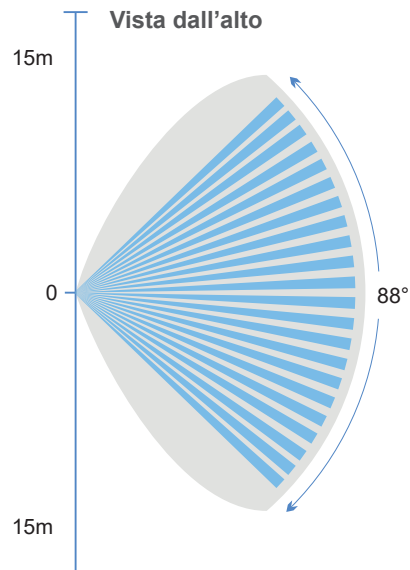


Vista laterale




### Tenda

Vista dall'alto

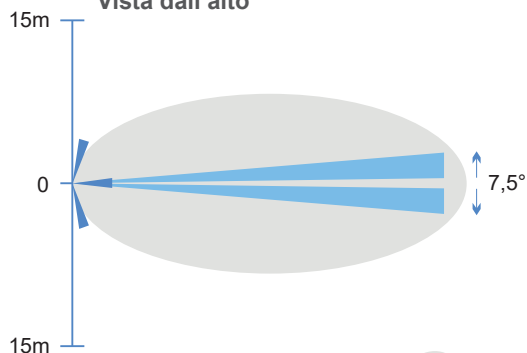

Vista laterale

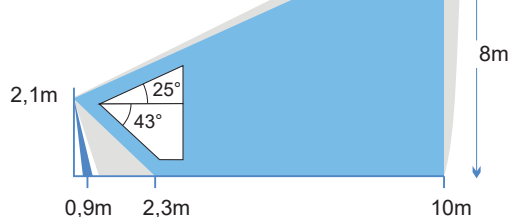

### Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

