

ORION

Sensore da interno a doppia tecnologia, filare

Modelli:

CSI040002 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Orion è un rilevatore volumetrico per interni a doppia tecnologia con microonda a 10GHz e sensore infrarosso passivo, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS con programmazione di funzionamento su memoria non volatile per funzioni AND (allarme con entrambe le tecnologie), OR (allarme con singola tecnologia), AND con antiaccecamento microonda (allarme con entrambe le tecnologie o solo microonda), ingresso dedicato per spegnimento microonda, bilanciamento delle linee preimpostato per centrali CSI, morsettiera ad innesto, compatibilità con diversi tipi di lenti, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

COMPATIBILITÀ

Orion è un modello universale, con contatti di allarme liberi da potenziale compatibile con tutti i modelli di centrale con riferimento sia a positivo che a negativo con collegamento NC o bilanciato.

DESIGN

Orion ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, distanziali, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 10 GHz
- Morsetteria ad innesto

Area di rilevazione

- Portata 15m
- Apertura angolare 360°

Funzioni

- Modo operativo AND, OR, AND antiaccecamento solo microonda, o solo microonda
- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite pulsanti e led
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Spegnimento microonda (con ingresso SB)
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento (solo microonda)
- Relè di allarme allo stato solido

Elettriche

- Tensione alimentazione: 7 ÷ 14Vcc
- Assorbimento: 33 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni


- 122 x 122 x 42 mm

Lenti compatibili (ordinabili separatamente)


- Lente altezza maggiorata

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Lente standard

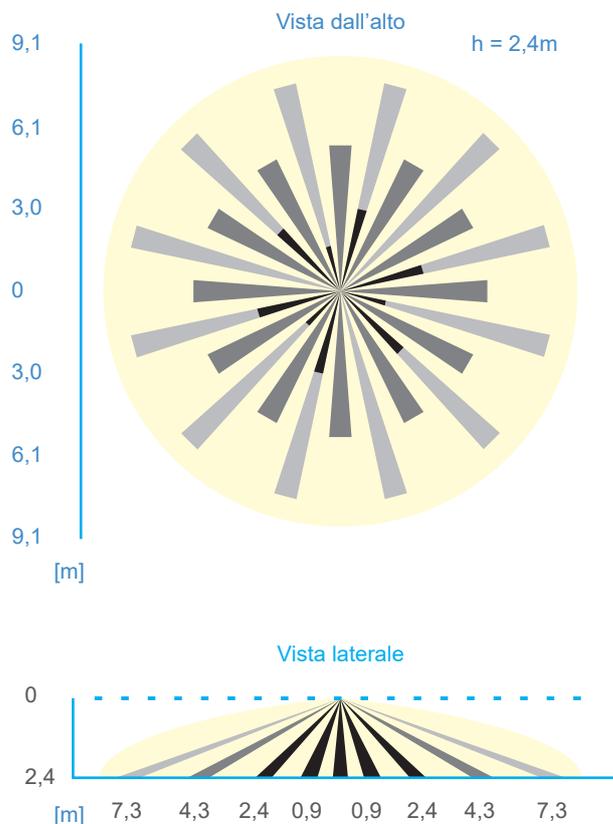

Lente maggiorata

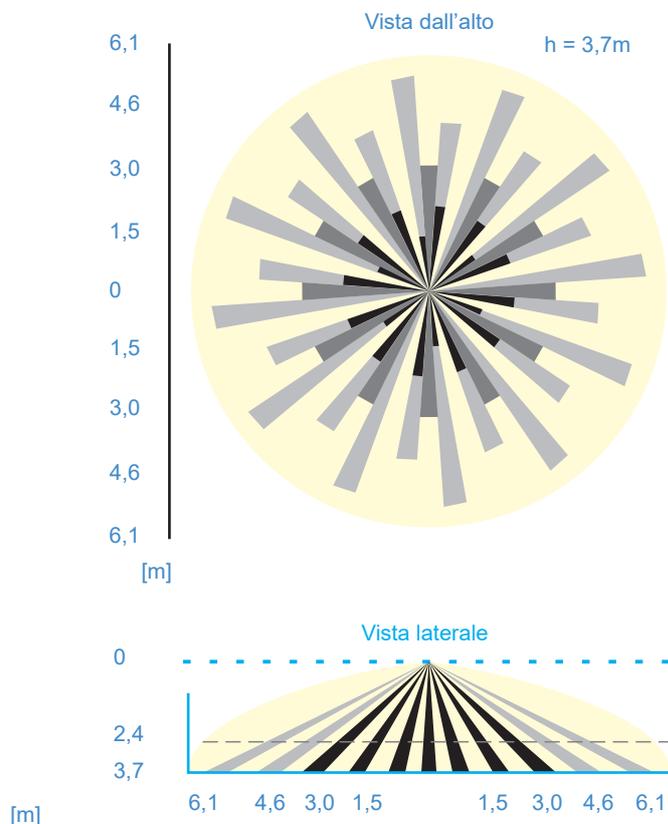

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

