

# SIRIO WLINK

Sensore da esterno a tripla tecnologia, wireless

Modelli:

CSI030030 = colore BIANCO



## CARATTERISTICHE

Sirio WLINK è un rilevatore volumetrico a tenda per esterni, con RFPort4 preinstallato e slot libero per RFPort8, a tripla tecnologia con microonda a 10GHz e infrarossi passivi digitali, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, antimascheramento antispray, sensore accelerometrico triassiale per la rilevazione di vibrazione, completamente programmabile, invio supervisione, inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

## COMPATIBILITÀ

Sirio WLINK è compatibile con tutte le centrali CSI serie iMX, INFINITE e GATE.

## DESIGN

Sirio WLINK ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa angolare/palo/parete, confezione con viti.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Doppio PIR digitale
- Microonda pulsata 10 GHz
- Sensore accelerometrico
- Slot libero per RFPort8
- Ultra Low Power
- Grado protezione IP54

### Area di rilevazione

- Portata 12m
- Copertura a tenda verticale

### Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Modo allarme diretto Infrarossi
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Inibizione totale a sistema spento
- Supervisione
- Risparmio batteria
- Modalità test
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento, antispray e vibrazione

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 1 batteria al litio LT3015 o LT3025
- Autonomia fino a 8 anni (in funzione della batteria, dell'utilizzo e programmazione)

### Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

### Ambiente

- Esterno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C


### Dimensioni

- 214,5 x 78,6 x 66 mm

### Accessori

- CSI040022 COVER XL** copertura da esterno
- CSI040021 GYRO XL** snodo da parete

## DIAGRAMMI DI COPERTURA

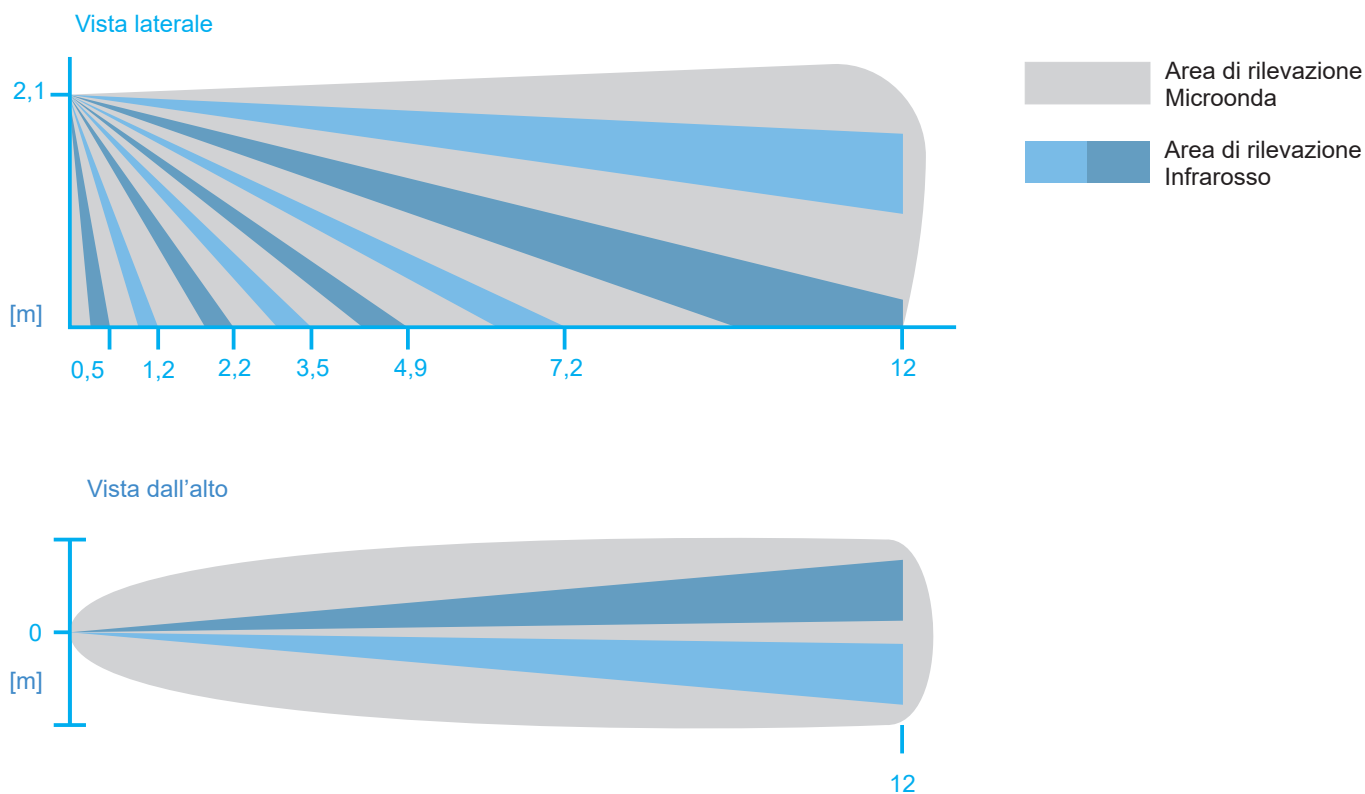

### Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

